

# Sanipuddle

Tauchpumpe zur Kellerentwässerung mit Flachsaugfunktion



7 m



5,5 m<sup>3</sup>/h

Mit der Sanipuddle können Sie nicht nur entwässern, sondern ebenfalls wischtrocken abpumpen (bis zu 1 mm Wasserstand). Sie ist für Klarwasser und leicht verunreinigtes Wasser mit Schwebstoffen (kleiner 1 mm) aus Kellern, Waschküchen, Schwimmbecken oder Whirlpools geeignet. Die Sanipuddle ist mit einem Rückschlagventil ausgestattet und ermöglicht die Ableitung von Wässern bis zu einer Höhe von 7 m. Eine elektronische Niveausteuering ist optional erhältlich.



## LEISTUNG

- Max. Förderhöhe: 7 m
- Max. Förderleistung: 5,5 m<sup>3</sup>/h

## PRODUKTVORTEILE

- Flachsaugpumpe – saugt bereits ab einem Wasserstand von 15 mm zuverlässig ab
- Saugt Wischtrocken bis 1 mm Wasserniveau
- Integrierte Rückschlagklappe zur Verhinderung von Rückfluss
- Stationärer Betrieb mit Automatikschaltung durch optional erhältliche Niveausteuering
- Langlebig und stabil durch den Einsatz von Polypropylen und hochwertigem Edelstahl
- Thermischer Wicklungsschutz und doppelte Gleitringdichtung schützen die Pumpe dauerhaft

## LIEFERUMFANG

10 m Netzkabel, Rückschlagventil


## ZUBEHÖR (OPTIONAL)




Elektronische Niveauregulierung für Sanipuddle  
3308815083025  
**HYDRO-00048**

- Zur Regelung des Flüssigkeitsniveaus in Tanks oder Gruben in Verbindung mit Tauchpumpe Sanipuddle
- Ideal, wenn präzise Regelung oder niedriges Flüssigkeitsniveau erforderlich ist
- Set, bestehend aus 4 Elektroden mit Elektrodenhalter, Montagebügel, steckbaren Steueradapter und 10 m Anschlusskabel

## ABMESSUNGEN

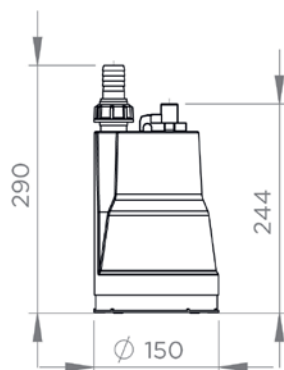

## PUMPENKENNLINIE

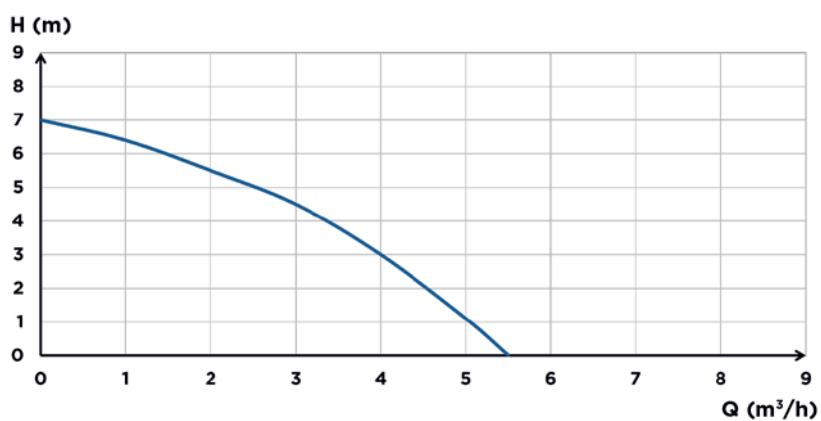

Sanipuddle	
<b>Materialien</b>	
Antriebswelle	Edelstahl
Pumpengehäuse	PP GF
Dichtung	Carbon/Keramik/NBR
Motorgehäuse	Edelstahl
Pumpenrad	PA 6 GF
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50 - 60
Leistungsaufnahme P1 (W)	300
Abgegebene Leistung P2 (W)	160
Drehzahl (1/min)	2800
Elektrische Klasse	1
Eintauchtiefe (m)	5
Netzkabel: Länge (m)	10
<b>Hydraulik</b>	
Max. Förderhöhe (m)	7
Max. Durchflussmenge (m <sup>3</sup> /h)	5.5
Druckleitungsdurchmesser Gewinde (Zoll)	1
Freier Durchgang (mm)	1
Tmax. der gepumpten Flüssigkeit (kurzzeitig, max. 5 Min.)	70 °C
Radtyp	Mehrkanalrad
Schaltungsart	manuell
<b>Kennzeichnung und Logistik</b>	
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	3,77
GTIN	3308815081427
Artikel-Nr.	SANIPUDDLE-001