

# Saniaccess 2



Ideal für die Entsorgung von Abwässern eines WCs und eines Waschtischs bei optimaler Zugänglichkeit



5 m  
100 m



## PRODUKTVORTEILE

- Ermöglicht eine zusätzliche Toilette nahezu überall im Haus durch den Anschluss von WC und Waschtisch
- Ideal für den Austausch eines Vorgängermodells aufgrund markterprobter Abmessungen
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Wartungsfreundlich durch doppelte Revisionsöffnung für Schneidwerk und Elektrik

## ANSCHLÜSSE

← Druckleitungsdurchmesser (außen): 22/28/32 mm

→ Durchmesser Einlass (außen): 40, 100 mm



Mono-Klingen-Schneidwerk



## TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	3
Durchmesser Einlass (außen)	40, 100 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	22/28/32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Schalhöhe	95 mm
Spannung / Frequenz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Motorleistung	400 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	46 dB(A)


## Kennzeichnung und Logistik

Gewicht inkl. Verpackung	7 kg
GTIN	3308815013176
Artikel-Nr.	0014A

## LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

## PUMPENKENNLINIE

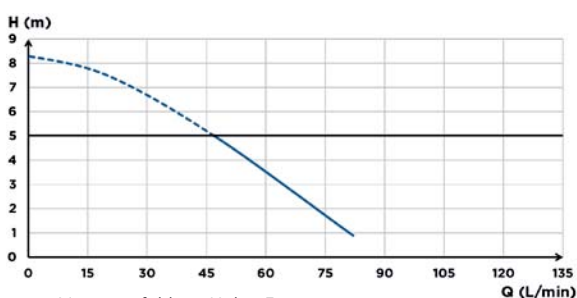

## ABMESSUNGEN

