


# Sanicondens Clim Mini S

**NOUVEAU**


Compact, silencieux et performant - pratique et installation rapide

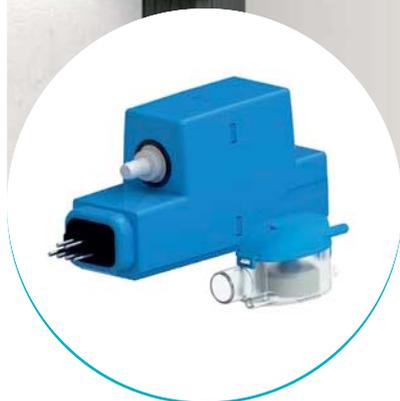

6 m




## AVANTAGES DU PRODUIT

- Solution compacte pour une installation discrète
- Solution silencieuse (21 dB(A) seulement) pour un fonctionnement discret et silencieux
- Sécurité d'utilisation élevée grâce à une protection contre la surchauffe et une alarme anti-débordement
- Contrôle aisé grâce à un réservoir transparent

## SCHÉMA D'INSTALLATION

- (A) Entrée des condensats
- (B) Collecteur avec capteur
- (C) Pompe
- (D) Vanne d'aération
- (E) Conduite de sortie

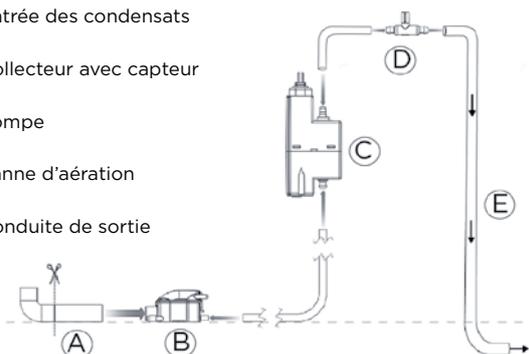


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max. de l'appareil de climatisation correspondant	8 kW
Diamètre (DN) - Entrée	16 mm
Ø du tube d'évacuation	6 mm
Débit max.	9 l/h +/- 15 %
Tmax. de l'eau entrante	35 °C
Aspiration max. entre le bloc capteur et la pompe	2 m
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Puissance absorbée max.	22 W
Indice de protection	IP24
Niveau sonore	21 dB(A)
<b>Marquage et logistique</b>	
GTIN	3308815083520
Référence	0040N

## CONTENU DE LA LIVRAISON

Pompe, capteur, tuyau flexible de 1,2 m, support pour capteur, tube d'aération, câble d'alimentation, vanne d'aération

## COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

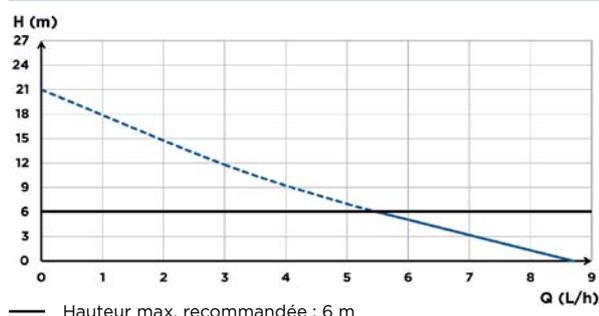

## DIMENSIONS

