

# Sanifos 280

Eaux grises, eaux noires

↑  
14 m

15 m<sup>3</sup>/h

La Sanifos 280 est une station de pompage pour l'évacuation des eaux usées d'une maison unifamiliale complète. Elle se compose d'un réservoir de 280 litres et d'une pompe submersible Sanipump GR dotée d'un interrupteur à flotteur et d'un broyeur Pro X K2. La Sanifos 280 est fournie complète, avec le circuit hydraulique adéquate avec vanne d'arrêt et clapet anti-retour, et est dotée d'un réservoir à fond autonettoyant. Un chapeau de 30 cm de haut, ainsi qu'un système d'alarme filaire sont également disponibles en option.



## PERFORMANCES

- Hauteur de refoulement max. : 14 m
- Débit max. : 15 m<sup>3</sup>/h

## AVANTAGES DU PRODUIT

- Convient pour toutes les eaux usées produites par une maison unifamiliale
- Solution complète composée d'un réservoir et d'une pompe submersible correspondante
- Avec pompe submersible performante Sanipump GR dotée d'une roue dilacératrice Pro X K2 résistante à l'usure pour un fonctionnement fiable
- Installation aisée grâce à un système hydraulique prémonté
- Installation sûre - Couvercle de protection vissé avec joint sur lequel il est possible de marcher
- Fonctionnement automatique de la pompe en parfaite autarcie
- Chapeau de 300 mm pour la surélévation de la pompe et système d'alarme disponibles en option

Un montage à l'abri du gel est requis en cas d'installation à l'extérieur !

## CONTENU DE LA LIVRAISON

### Sanipump GR

Pompe submersible pour eaux usées, pour les eaux grises et noires

Description : voir page 146



Broyeur Pro X K2



- Sanipump GR
- Système hydraulique avec vanne d'arrêt et clapet anti-retour
- Tuyaux en PVC

## ACCESSOIRES (EN OPTION)

Chapeau Sanifos 280  
Surélévation de 300 mm




3308815081298  
RO250239

Système d'alarme filaire  
Kit composé d'un flotteur et d'un boîtier d'alarme




3308815081625  
SANIFOSALARM

## DIMENSIONS

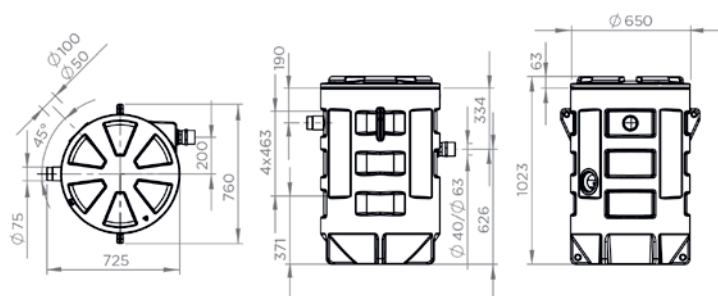

## COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

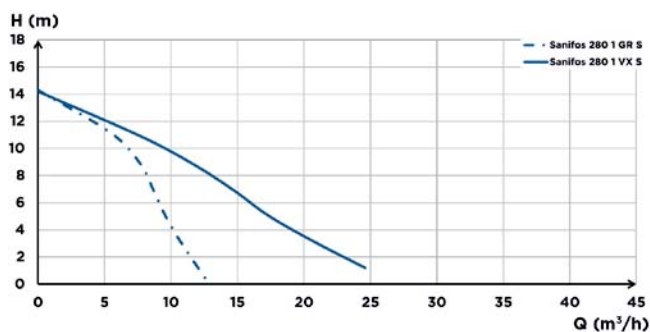

## RACCORDS



- ➡ Diamètre des entrées (extérieur) : 50, 100 mm
- ➡ Diamètre des conduites de refoulement (extérieur) : 50 mm
- ↔ Diamètre extérieur des orifices de ventilation et d'aération : 75 mm

	Sanifos 280 1GR S
Nombre de pompes	1
<b>Matériaux</b>	
Réservoir	PE
Tuyaux	PVC
<b>Caractéristiques électriques</b>	
Propriétés de la pompe (voir page 146)	
<b>Système hydraulique</b>	
Hauteur de refoulement max. (m)	14
Débit max. (m <sup>3</sup> /h)	15
Diamètre des entrées (extérieur) (mm)	50, 100
Diamètre des conduites de refoulement (extérieur) (mm)	50
Diamètre extérieur des orifices de ventilation et d'aération (mm)	75
Volume total (l)	280
FEA min. (mm)	180
FEA max. (mm)	585
FEA max. avec extension (mm)	885
Type de roue	Broyeur Pro X K2
Mode de commutation	Flotteur
<b>Marquage et logistique</b>	
Poids, emballage compris (kg)	55
GTIN	3308815083117
Référence	SF280