

Sanicubic 2 FRK

Eaux grises, eaux noires



15 m



49 m³/h

La Sanicubic 2 FRK est une station de relevage hautes performances compacte à deux moteurs dotée d'une roue Vortex. Elle convient idéalement pour être utilisée dans les entreprises, maisons unifamiliales et immeubles d'habitation ou encore dans les surfaces commerciales. Celle-ci est dotée de deux pompes à roue Vortex présentant un passage libre de 50 mm et permettant de transporter jusqu'à 49 m³ d'eaux grises et noires par heure. Les 5 entrées de l'appareil permettent le raccordement de plusieurs installations sanitaires. La Sanicubic 2 FRK est dotée d'un terminal de commande ZPS 2 avec alarmes sonore et visuelle.



PERFORMANCES

- Hauteur de refoulement max. : 15 m
- Débit max. : 49 m³/h

AVANTAGES DU PRODUIT


- Large spectre d'utilisations flexibles grâce à 5 entrées DN 50/100/150
- Installation prémontée avec pièces de raccordement et clapet anti-retour pour un montage aisé
- Deux pompes indépendantes assurent un fonctionnement continu sûr
- Simple d'entretien grâce à une accessibilité aisée aux moteurs
- Montage au sol aisé sans travaux préliminaires importants
- Installation complète avec terminal de commande confortable ZPS 2 avec alarmes sonore et visuelle, clapet anti-retour et pièces de raccordement
- Dimensions compactes
- Mesure intégrée de la pression dynamique pour des points de commutation précis au mm près

CONTENU DE LA LIVRAISON


Terminal de commande ZPS 2 (pour une pompe) avec alarmes sonore et visuelle



COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

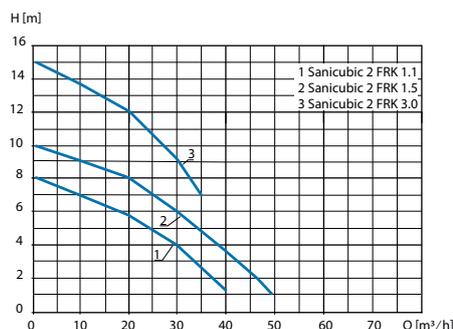

RACCORDS



- ➡ Diamètre des entrées : DN 50, DN 100, DN 150
- ➡ Diamètre des conduites de refoulement : DN 100
- ↔ Diamètre extérieur des orifices de ventilation et d'aération : 75 mm

