

# Sanifos 110 ZPK

Eaux grises

↑  
10 m

10 m<sup>3</sup>/h

La Sanifos 110 ZPK est une station de pompage compacte pour l'évacuation des eaux grises produites dans les salles de bain, cuisines ou buanderies. Celle-ci est dotée d'une pompe dotée d'une roue multicanale permettant de traiter des granulométries jusqu'à 30 mm. Elle est également dotée d'un flotteur compact réglable permettant son déclenchement automatique et convient pour des eaux chauffées à 90 °C à court terme. La Sanifos 110 ZPK peut être posée au sol ou enterrée dans un puits. La Sanifos 110 ZPK pour eaux grises est fournie avec un circuit hydraulique prémonté et est dotée d'un réservoir à fond autonettoyant. 4 entrées de différents diamètres permettent une installation flexible.



Un montage à l'abri du gel est requis en cas d'installation à l'extérieur !

## PERFORMANCES

- Hauteur de refoulement max. : 10 m
- Débit max. : 10 m<sup>3</sup>/h

## AVANTAGES DU PRODUIT

- Solution complète composée d'un réservoir et d'une pompe submersible correspondante
- Pompe submersible performante et durable Sanisub ZPK 40 AV pour les eaux usées avec commutation par flotteur précise
- Convient pour les lave-vaisselle et lave-linge en raison d'une résistance aux températures élevées (90 °C à court terme)
- Flexibilité élevée grâce à 4 entrées de Ø 40 à 125 mm
- Installation aisée grâce à un système hydraulique prémonté
- Installation sûre - Couvercle de protection vissé sur lequel il est possible de marcher
- Fonctionnement automatique de la pompe en autarcie grâce à un interrupteur à flotteur
- Large passage libre de 30 mm

## CONTENU DE LA LIVRAISON

### Sanisub ZPK 40 AV

Pompe submersible pour eaux usées grises, avec flotteur compact  
Description : voir page 142



- 1 Sanisub ZPK 40 AV
- Tuyaux en PVC
- Couvercle offrant une protection efficace pour les piétons


## ACCESSOIRES (EN OPTION)

Kit de refoulement Sanifos 110




3308815077024  
KITEVACSANIFOS110

## DIMENSIONS

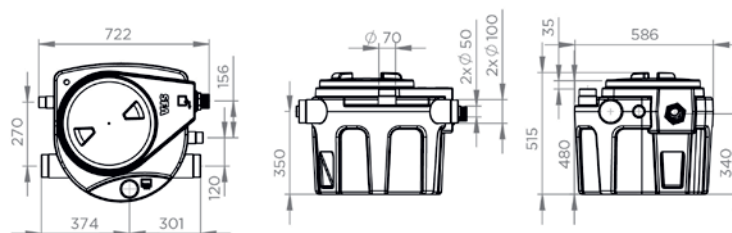

## COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

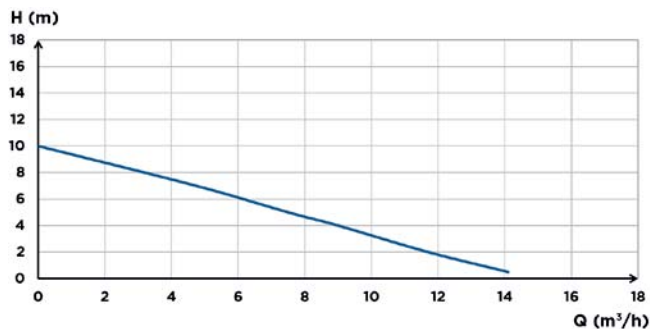

## RACCORDS



- Blue arrow: Diamètre des entrées (extérieur) : 40, 50, 100, 110, 125 mm
- Light blue arrow: Diamètre des conduites de refoulement (extérieur) : 50 mm
- Light blue double-headed arrow: Diamètre extérieur des orifices de ventilation et d'aération : 75 mm

Sanifos 110 ZPK 40 AV	
Nombre de pompes	1
<b>Matériaux</b>	
Réservoir	PE
Tuyaux	PVC
<b>Caractéristiques électriques</b>	
Propriétés de la pompe (voir page 142)	
<b>Système hydraulique</b>	
Hauteur de refoulement max. (m)	10
Débit max. ( $m^3/h$ )	10
Diamètre des entrées (extérieur) (mm)	40, 50, 100, 110, 125
Diamètre des conduites de refoulement (extérieur) (mm)	50
Diamètre extérieur des orifices de ventilation et d'aération (mm)	75
Volume total (l)	110
Volume utile (l)	38
Niveau Hauteur d'enclenchement / Niveau Hauteur de mise à l'arrêt (mm)	240/100
FEA min. (mm)	182
Type de roue	Roue multicanale
Mode de commutation	Flotteur
<b>Marquage et logistique</b>	
Poids, emballage compris (kg)	33,6
GTIN	3308815085951
Référence	SF110SUB-013