

# Sanipro XR <sup>UP</sup>



L'idéal pour l'évacuation des eaux usées d'une salle de bain complète



5 m  
100 m



## AVANTAGES DU PRODUIT

- Permet d'ajouter une salle de bain supplémentaire presque n'importe où dans la maison grâce au raccordement d'un WC, d'une douche et d'un lavabo
- Idéal pour remplacer un modèle plus ancien grâce à des dimensions courantes
- Débit et durée de vie élevés grâce à la technologie de broyage éprouvée de SFA
- Avec technologie « Silence » pour un fonctionnement silencieux et discret
- Simple d'entretien grâce à un accès direct pour les activités de maintenance

## RACCORDS

- ← Diamètre des conduites de refoulement (extérieur) : 22/28/32 mm
- Diamètre des entrées (extérieur) : 40, 100 mm



Broyeur mono-lame



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées	4
Diamètre des entrées (extérieur)	40, 100 mm
Diamètre des conduites de refoulement (extérieur)	22/28/32 mm
Tmax. de l'eau entrante	35 °C
Hauteur min. du bac de douche	130 mm
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Puissance du moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	46 dB(A)

## Marquage et logistique

Poids, emballage compris	7 kg
GTIN	3308815074108
Référence	0015UP

## CONTENU DE LA LIVRAISON


Clapet anti-retour, accessoires de raccordement et filtre au charbon actif pour la neutralisation des odeurs

## ACCESSOIRES (EN OPTION)

Sanialarm  
3308810042799  
Z0011



## COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

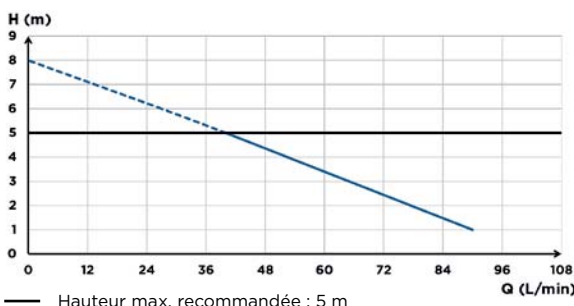

## DIMENSIONS

